




CONCRETE PURLIN **BRACKET**

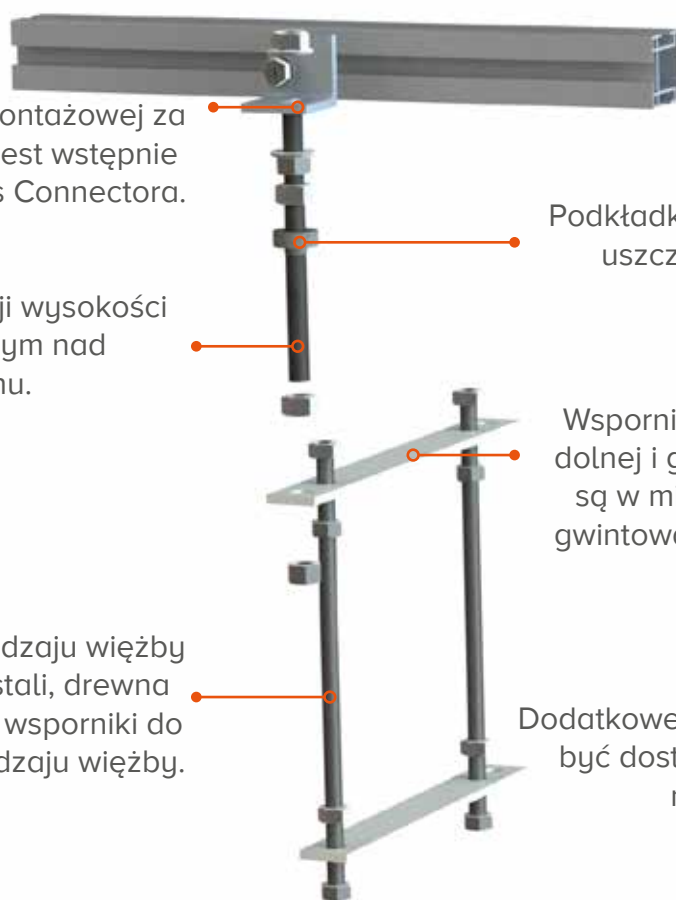

Połączenie do szyny montażowej za pomocą T Bolta który jest wstępnie zamontowany do Cross Connectora.

Istnieje możliwość regulacji wysokości na pręcie gwintowanym nad pokryciem dachu.

Idealne dla każdego rodzaju więzby dachowej czy jest ze stali, drewna lub betonu. Tworzymy wsporniki do dowolnej wielkości i rodzaju więzby.

Podkładka EPDM jest użyta jako uszczelka wodoodporna.

Wspornik składa się z 2 płyt dolnej i górnej. Płyty te utrzymane są w miejscu za pomocą prętów gwintowanych, które tworzą zacisk wokół płatwi.

Dodatkowe wsporniki elewacyjne mogą być dostarczone by zwiększyć kąt nachylenia paneli.

2,20kg/m²

Waga

Wszystkie rodzaje i materiały

Typy płatwi

1°-60°

Kąt nachylenia

Pionowa i pozioma

Orientacja paneli

Aluminium i stal nierdzewna

Materiały

+44 (0) 1451 824 312

info@sunfixings.co.uk

R3 Bourton Industrial Park, Bourton on the Water, Cheltenham, Glos, GL54 2HQ, UK

WWW.SUNFIXINGS.CO.UK

V042018



SUNFIXINGS

CONNECTING TO THE FUTURE