




ELEVATION **BALLAST**

Er worden windverbanden voorzien om laterale beweging van het systeem te stabiliseren.

De hoogtframes worden uit aluminium vervaardigd volgens specifieke preciseringen, zoals gewenste hoek of hoogte.

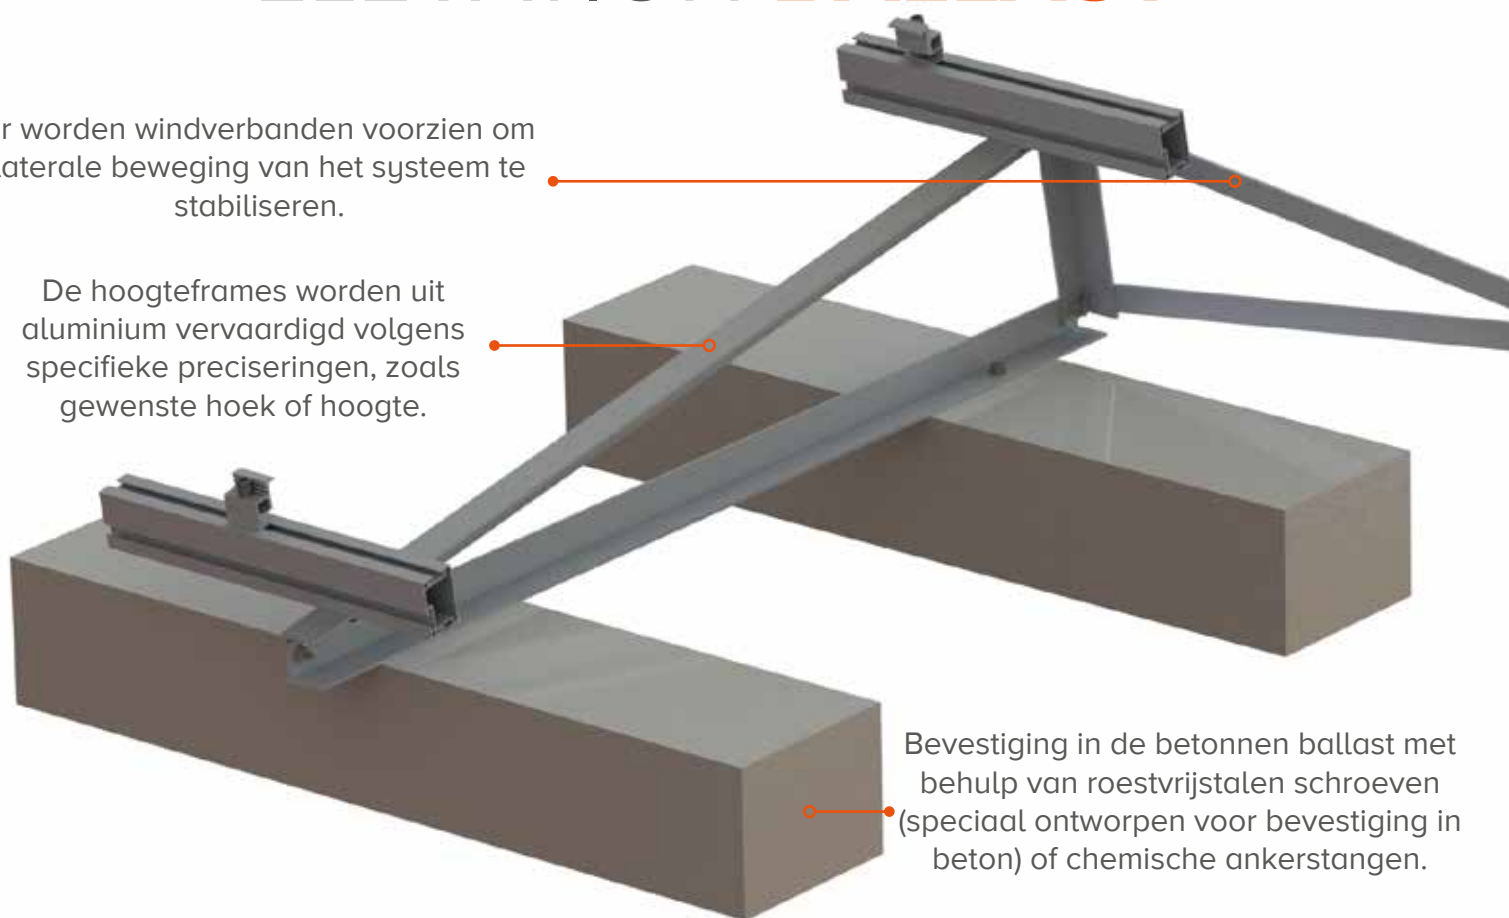

Bevestiging in de betonnen ballast met behulp van roestvrijstalen schroeven (speciaal ontworpen voor bevestiging in beton) of chemische ankerstangen.

2,93kg/m²

Gewicht (excl. ballast)

membraan, PVC, bitumen, beton

geschikte dakbedekkingen

1°-5°

geschikte dakhelling

aluminium, roestvrij staal

Materiaal

+44 (0) 1451 824 312

info@sunfixings.co.uk

R3 Bourton Industrial Park, Bourton on the Water, Cheltenham, Glos, GL54 2HQ, UK

WWW.SUNFIXINGS.CO.UK

V042018



SUNFIXINGS

CONNECTING TO THE FUTURE