


LIGHT TEGRA

A rendszert ballasztal is szállítjuk.

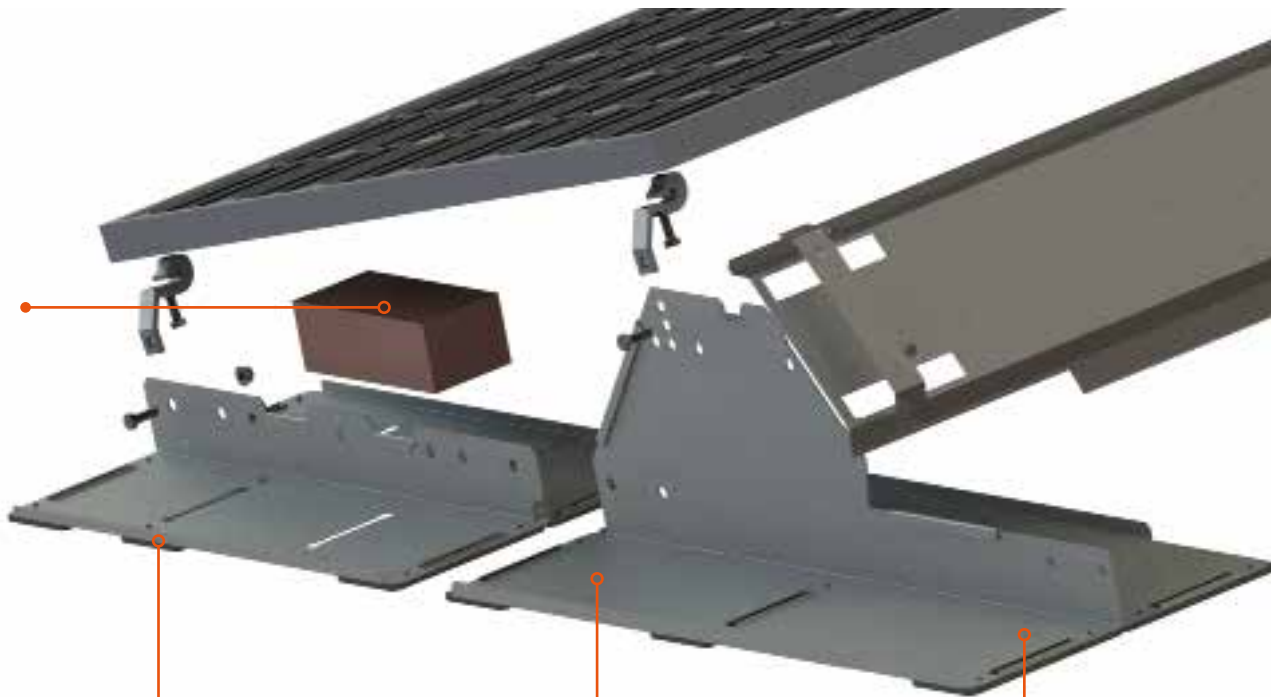

Úgy védjük meg a meglévő tetőt, hogy a szállítást megelőzően elválasztó réteget hordunk fel a tartó aljára.

Emellett a tartó kialakítása lehetővé teszi az esővíz szabad áramlását.

A széles tartók segítenek megakadályozni a nagy pontszerű terheléseket.

9,70kg/m²
súly (ballaszt nélkül)

1°-5°
megfelelő gerincmagasság

10°-12°
rendelhető napelem szögek

fekvő helyzet
a napelem tájolása

membrán, PVC, bitumen, beton
megfelelő tetőburkolatok

rozsdamentes és horganyzott acél
anyag