


PB III HD

Een lichtgewicht en compact ontwerp betekent lagere transportkosten en minder palletruimte.

De steunen hebben voorgeboorde gaten om extra kabelbeheer door derden te ondersteunen.

Gebruikt de bestaande montagegaten in het zonnepaneel voor aansluiting op het systeem.

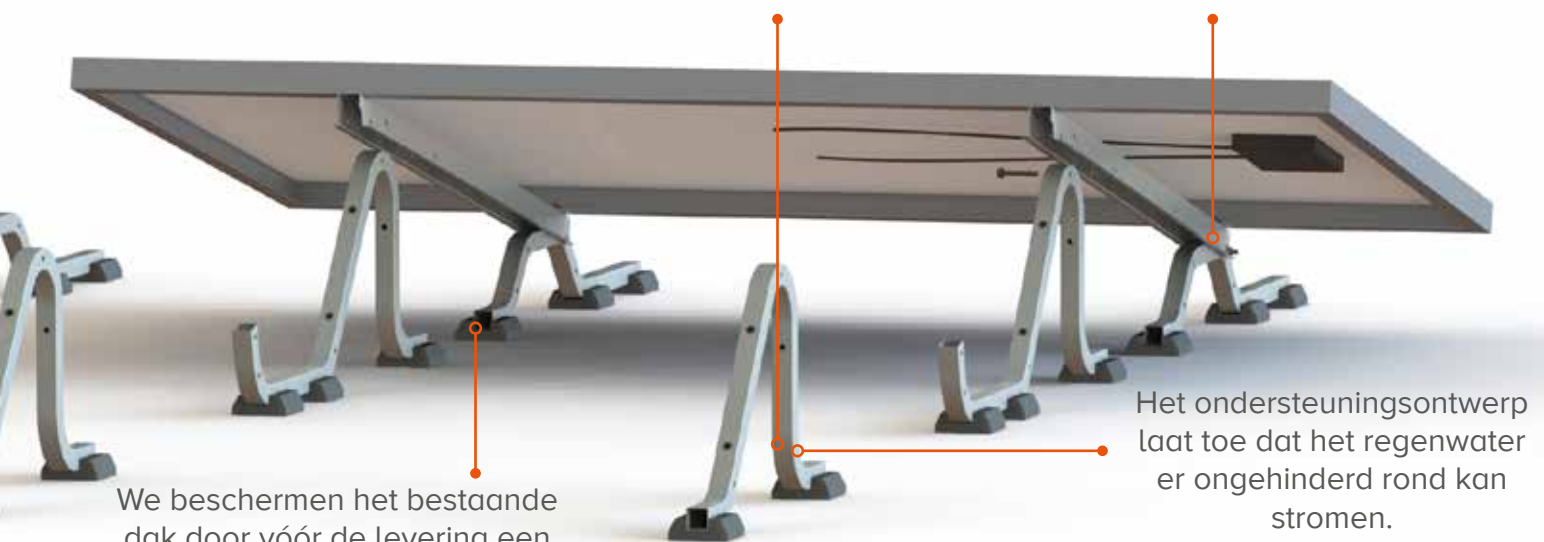

We beschermen het bestaande dak door vóór de levering een scheidingslaag op de onderkant van de steun aan te brengen.

Ballastberekening is gegarandeerd en we kunnen het systeem van de ballast voorzien.

Het ondersteuningsontwerp laat toe dat het regenwater er ongehinderd rond kan stromen.

4,55kg/m²
gewicht (excl. Ballast)

1°-5°
geschikte dakhelling

10°
beschikbare hoek
zonnepaneel

landschap
oriëntatie zonnepaneel

Membraan, PVC, bitumen, beton
geschikte dakbedekkingen

roestvrij en gegalvaniseerd staal
Materiaal