




PARK TEGRA **GROUND ANCHOR**

Nasza standardowa konstrukcja przewidziana jest dla 2 paneli w orientacji pionowej, takie rozwiązanie umożliwia najwydajniejsze wykorzystanie przestrzeni. Brak limitu liczby paneli w poziomie.

W celu instalacji wkrętów zalecamy wynejęcie nośnika ok. 2,5-tonowego z wiertnicą hydrauliczną o okrągłym mocowaniu wiertła oraz z funkcją zmiany kierunku obrotów.

Czasami grunt może wymagać użycia większej siły, wtedy nośnik 4-5-tonowy może być odpowiedniejszy.

Wkręcana w grunt o wysokiej zawartości gliny czyniąc rozwiązanie to szybkim i popularnym, szczególnie dla małych oraz średnich instalacji.

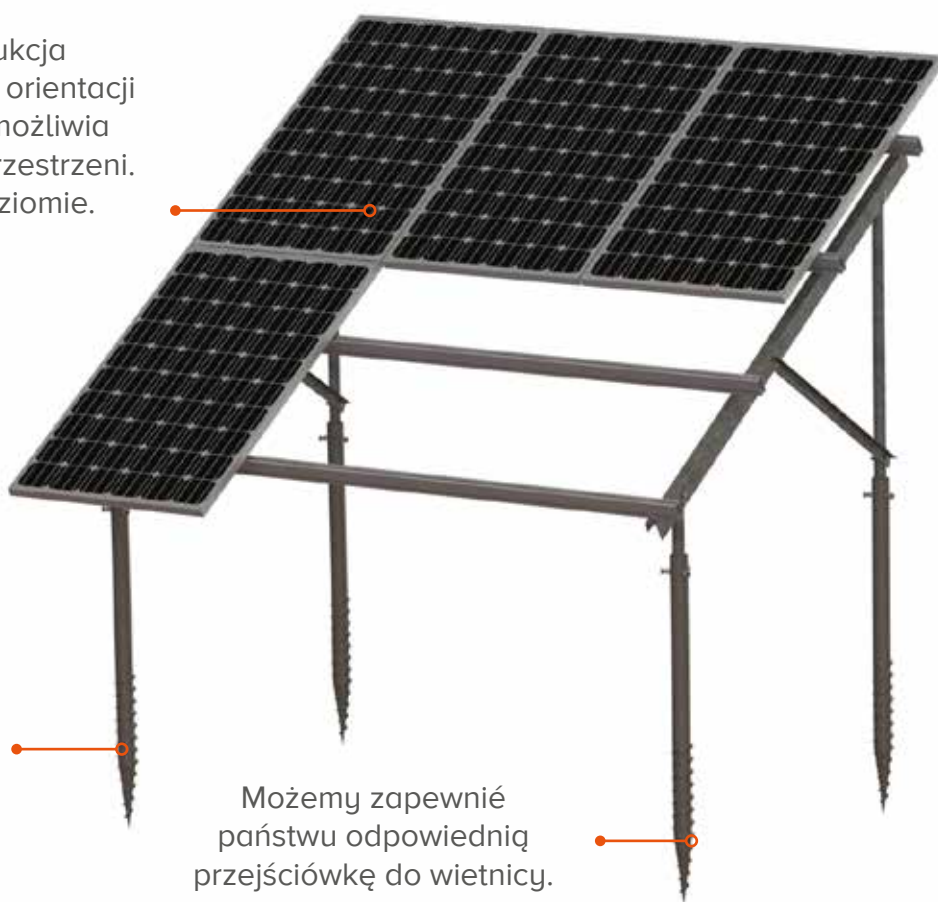

Możemy zapewnić państwu odpowiednią przejściówkę do wiertnicy.

9,77kg/m²

Waga

Pionowa

Orientacja paneli

30°

Kąt nachylenia paneli

Aluminium, stal nierdzewna i stal ocynkowana (EN ISO 1461)

Materiały

+44 (0) 1451 824 312

info@sunfixings.co.uk

R3 Bourton Industrial Park, Bourton on the Water, Cheltenham, Glos, GL54 2HQ, UK

WWW.SUNFIXINGS.CO.UK

V042018



SUNFIXINGS

CONNECTING TO THE FUTURE