


# STANDING SEAM **ROUND**



Eine T-Schraube ist am Cross Connector vormontiert, welche die Verbindung der Klemme mit unseren Montageschienen ermöglicht.

Um die Klemme nicht zu beschädigen wird sie mit der Schraube oberhalb der Naht um die Naht herum befestigt.

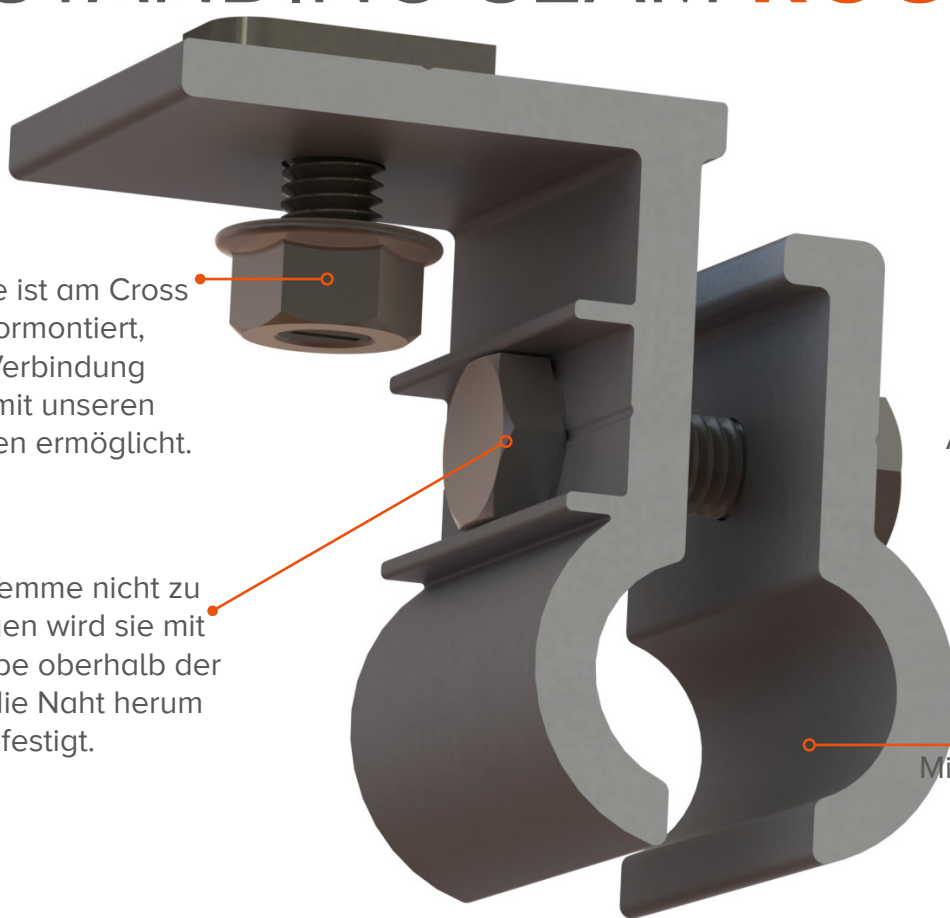

Um den Winkel der Module zu vergrößern können zusätzliche Aufständerrahmen zu diesem System hinzugefügt werden

1,8 kN  
Mindesthubwiderstand pro Klemme.

**1,59kg/m<sup>2</sup>**  
Gewicht

**Hoch- & Querformat**  
Modulausrichtung

**1°-45°**  
Passende Dachneigung

**Aluminium & Edelstahl**  
Material