




# ELEVATION BALLAST

Pro stabilizaci systému proti bočnímu pohybu slouží zavětrování.

Výškové rámy jsou vyráběny z hliníku dle libovolných specifikací, jako jsou například požadavky na úhel nebo výšku.

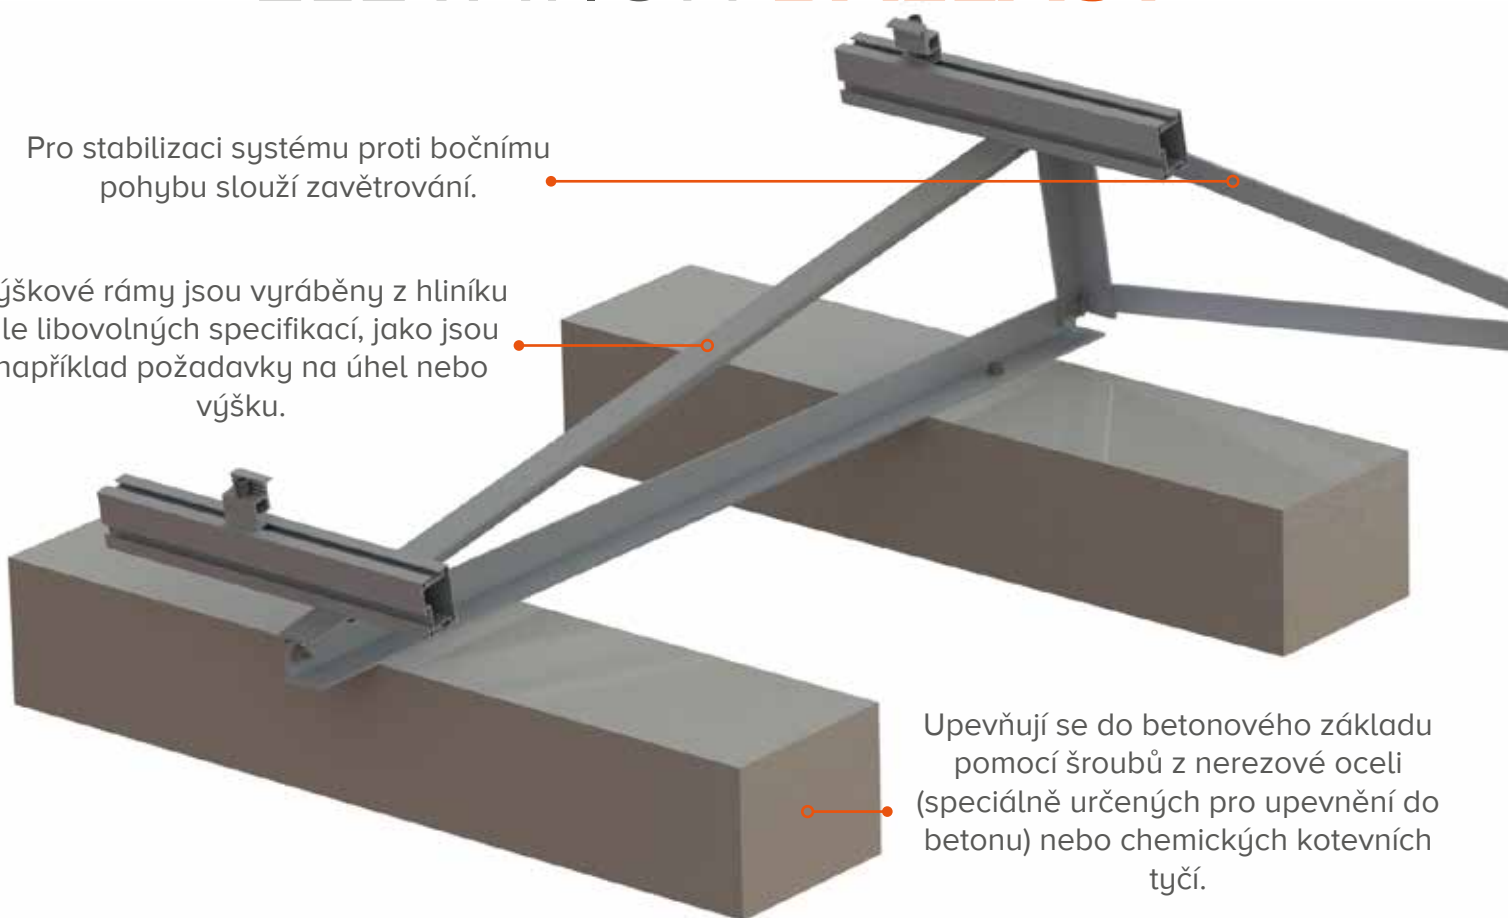

Upevňují se do betonového základu pomocí šroubů z nerezové oceli (speciálně určených pro upevnění do betonu) nebo chemických kotevních tyčí.

**2,93kg/m<sup>2</sup>**

Hmotnost (bez podkladu)

**Membrána, PVC, bitumen a beton**

Vhodná střešní krytina

**1°-5°**

Vhodná rozteč střechy

**Hliník a nerezová ocel**

Materiál

+44 (0) 1451 824 312

info@sunfixings.co.uk

R3 Bourton Industrial Park, Bourton on the Water, Cheltenham, Glos, GL54 2HQ, UK

**WWW.SUNFIXINGS.CO.UK**

V042018



**SUNFIXINGS**

CONNECTING TO THE FUTURE