


LIGHT TEGRA

Voimme toimittaa järjestelmän painolasteineen.

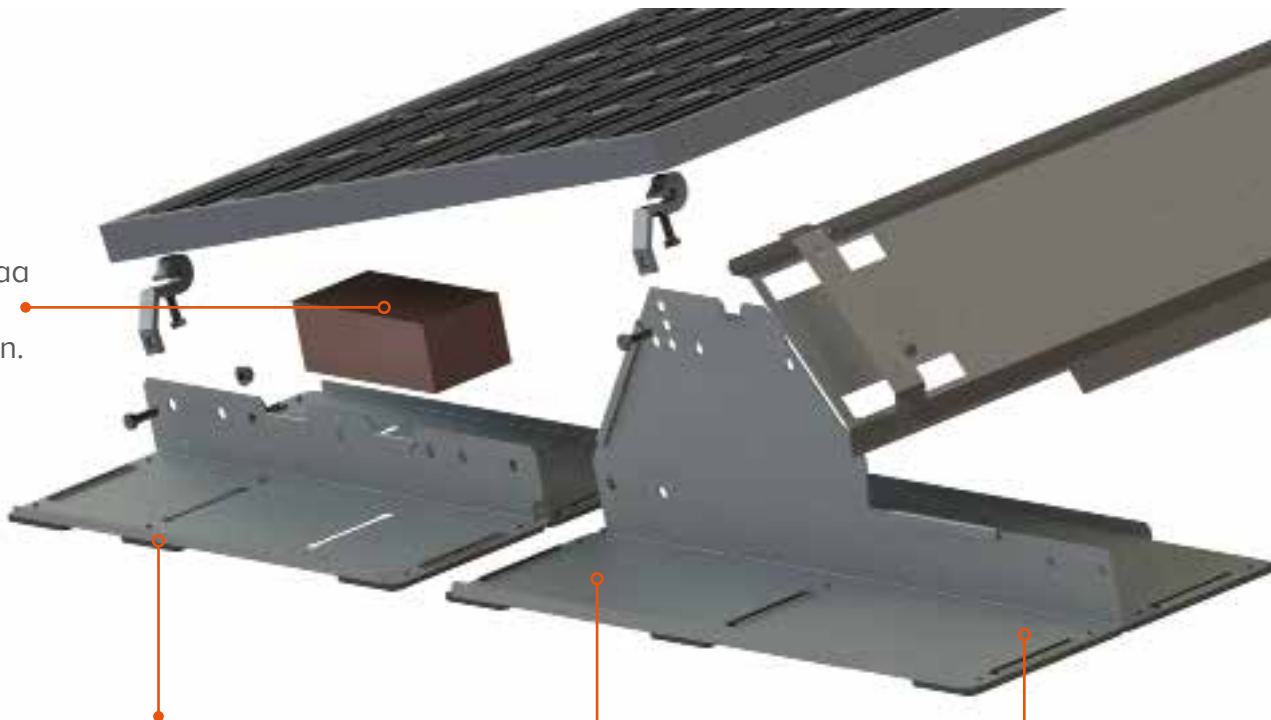

Tuen alla oleva erotuskerros suojaa kattopintaa.

Tuen rakenteen ansiosta sadevesi pääsee vapaasti virtaamaan sen ohi.

Leveällä tuella vältetään raskaita pistekuormia.

9,70kg/m²

Paino (pl. painolasti)

1°-5°

Sopiva katon kaltevuus

10°-12°

Käytettävissä oleva moduulin kulma

Vaakasuora

Moduulin suunta

Kalvo, PVC, bitumi ja betoni

Sopivat kattomateriaalit

Ruostumaton & galvanoitu teräs

Materiaali

+44 (0) 1451 824 312

info@sunfixings.co.uk

R3 Bourton Industrial Park, Bourton on the Water, Cheltenham, Glos, GL54 2HQ, UK

WWW.SUNFIXINGS.CO.UK

V082018



SUNFIXINGS

CONNECTING TO THE FUTURE