


ROOF HOOK

Zaprojektowane dla wszystkich rodzajów dachówek jak i krokwi.

Otwory mocujące są odsunięte od siebie tak aby nacisk nie był koncentrowany na tej samej linii w celu ochrony krokwi.

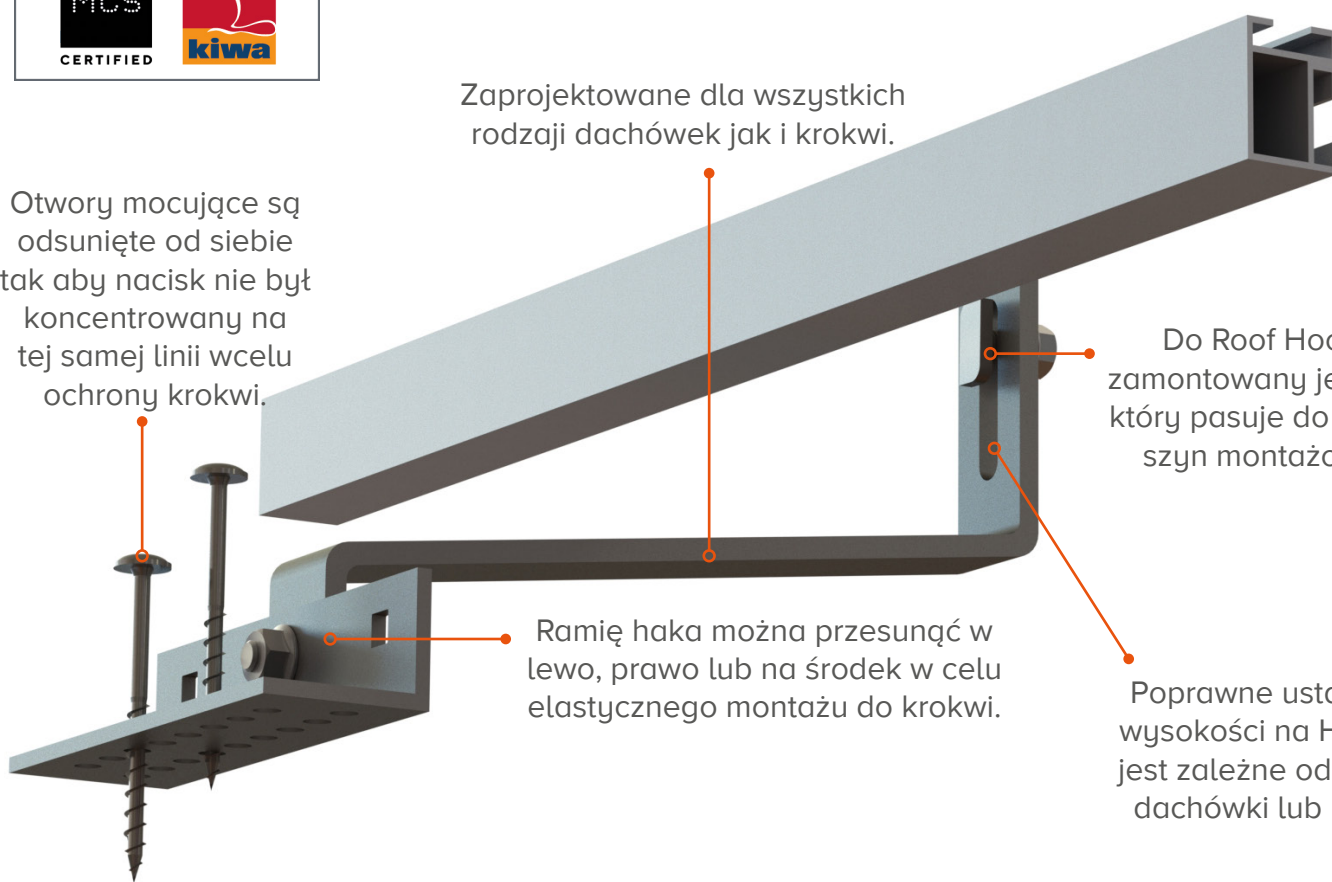

Do Roof Hooków zamontowany jest T Bolt który pasuje do naszych szyn montażowych.

Ramię haka można przesunąć w lewo, prawo lub na środek w celu elastycznego montażu do krokwi.

Poprawne ustawienie wysokości na Haku nie jest zależne od rodzaju dachówki lub krokwi.

2,81kg/m²

Waga

Wszystkie rodzaje

Rodzaje dachówki i rozmiary.

20°-45°

Kąt nachylenia dachu

Pionowa i pozioma

Orientacja paneli

Aluminium i stal nierdzewna

Materiały

+44 (0) 1451 824 312

info@sunfixings.co.uk

R3 Bourton Industrial Park, Bourton on the Water, Cheltenham, Glos, GL54 2HQ, UK

WWW.SUNFIXINGS.CO.UK

V032021



SUNFIXINGS

CONNECTING TO THE FUTURE